

用激情连接世界！

全球销售：

协顺总部位于中国华南，迎接全球客户；您可以通过我们各区域办事处，分公司或者代理商，在全球范围内联系到我们，期待与您合作！



China

协顺总部（工厂）

电话: +86-(0)769-8519 1366
传真: +86-(0)769-8504 5467
邮箱: info@finecables.com
地址: 广东省东莞市虎门镇南面工业区B5栋



China

华南深圳营销中心

电话: +86-(0)755-2692 1937
邮箱: smc@finecables.com
地址: 广东省深圳市南山区海德三道199号
天利中央商务广场A栋1205B单元



China

华东/华北 苏州办事处

电话: +86-(0)512-6238 6983
邮箱: smc.ec@finecables.com
地址: 苏州市工业园区苏州大道123号
汇金大厦1608号



China

华中湖南分公司

电话: +86-(0)731-8433 3981
邮箱: smc.cc@finecables.com
地址: 长沙经济开发区开元路79号
尚城B栋3-1911室



United States

美国西雅图办事处

电话: +1 206 420 3829 +1 206 457 5383
邮箱: fc-usa@finecables.com
地址: 1833 N 105th ST. STE# 306, Seattle,
WA, 98133, USA



Japan

日本办事处

电话: 080-13904423
邮箱: fc-jp@finecables.com
地址: 3-3-19, Harumicho, Fuchu-shi,
Tokyo, Japan. Post Code:183-0057



United Kingdom

英国技术销售中心

电话: +44 (0)7863761119
邮箱: fc-uk@finecables.com
地址: Sindens Nursery, Cross in Hand TN21 0SH UK
UK - United Kingdom



Germany

德国技术销售中心

电话: +49 (0)7531 8914 993
邮箱: fc-de@finecables.com
地址: Lohnerhofstrasse 2, 78467 Konstanz
DE - Germany



Switzerland

瑞士技术销售中心

电话: +41 (0)71 669 17 85
邮箱: fc-ch@finecables.com
地址: Oberstrasse 4, 8274 Tägerwilen
CH - Switzerland

代理商:




东莞市协顺电子科技有限公司
FINECABLES ENTERPRISE CO., LIMITED

版权归属 © 东莞市协顺电子科技有限公司，翻版必究。2020年3月第一版



连接器专业生产制造商 推拉自锁圆形连接器

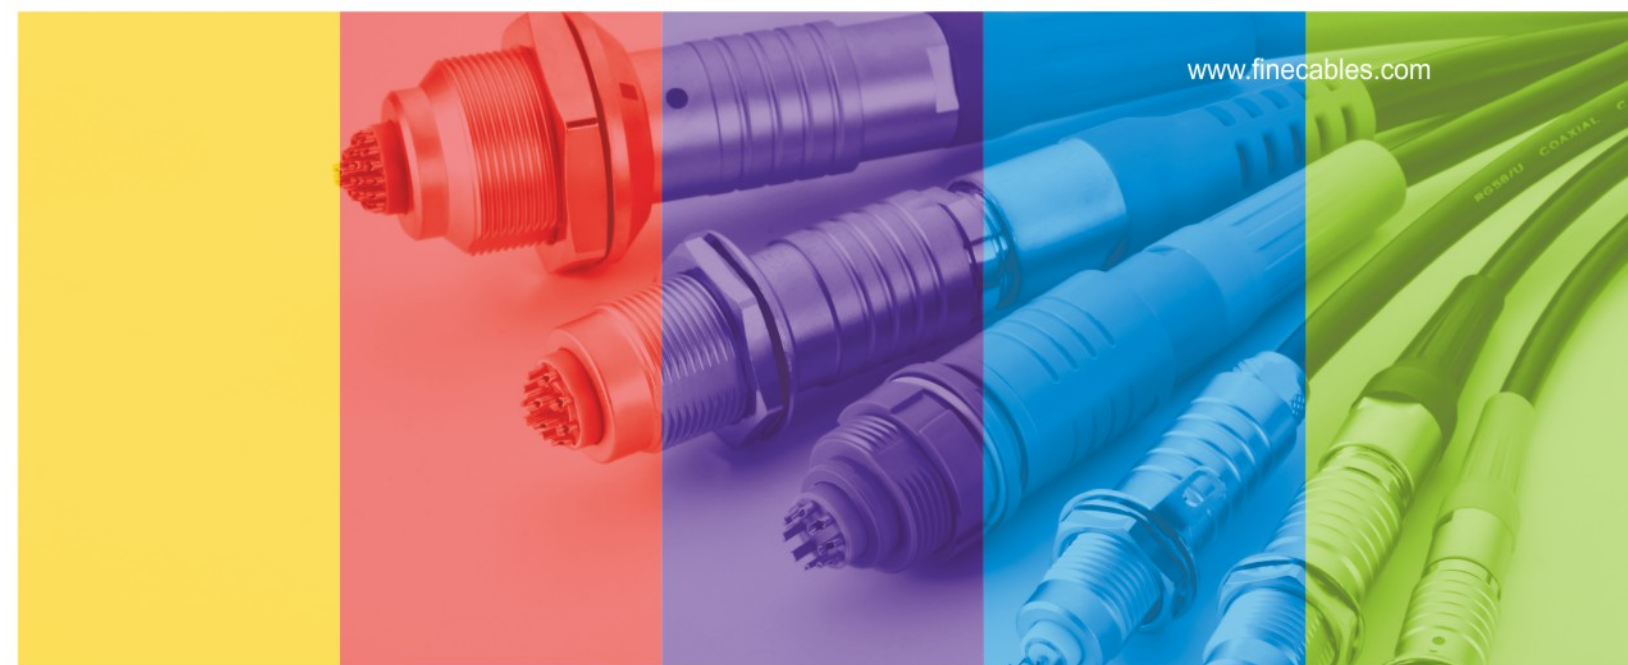

协顺 (Finecables)

Push-pull 推拉自锁连接器

采用PEEK高性能工程塑料胶芯

- 采用PEEK高性能工程塑料胶芯：耐高温、抗腐蚀、不变形、抗疲劳、抗磨损
- 保证5000次以上插拔可靠性
- 最佳的快速简易对接方案



E473386

RoHS 2.0, 绿色呵护

全球500强企业认审核的生产管理体系

(ISO 9001/14001/45001/13485, IATF 16949)

全过程质量管控

耐高温 环境温度 +250°C

在250°C高温下连续使用仍能保持其主要特性。环境对高分子材料的耐热程度影响很大，在不同的环境介质中，温度、应力、作用时间、辐照等，会使高分子材料的性能有很大差别。高分子材料的耐热程度，主要由耐热性和热稳定性表示。耐热性是指在负荷下，材料失去原有机械强度发生变形时的温度，其参数如熔化温度、软化温度、玻璃化温度等。



B/K/S/E/T/F系列

- 多芯（2-32芯）、同轴、三同轴、混装
- 5000以上可靠插拔次数
- 适用温度: -55°C ~ +250°C
- 使用环境: 室内（IP50）、室外（IP68）

耐寒 环境温度 -55℃

严寒环境对高科技设备是一个很大的考验，设备会因此运行速度变慢、瘫痪，还包括外壳材料的偏析，甚至于破裂。在可以抵御严寒的设备中，拥有尖端科技的材料和零部件是必不可缺的。协顺（Finecables）Push-Pull推拉自锁连接器可以在-55℃工作，产品优异的耐寒、耐低温特性，确保连接器可以长时间在低温环境下可靠工作。

B/K/S/E/T/F系列

- 多芯（2-32芯）、同轴、三同轴、混装
- 5000以上可靠插拔次数
- 适用温度：-55℃~+250℃
- 使用环境：室内（IP50）、室外（IP68）



影音

高保真传输

人们生活在五彩缤纷，富有音律的世界中，技能高超的摄影师、摄像师和录音师不断捕捉和创造生活的美妙图像、视频和声音，在影音设备上4K/8K的图像传播和音质传输都需要高品质的连接器，协顺（Finecables）Push-Pull推拉自锁连接器不仅保证快速简易的插拔效率，还保证每一帧图像，每一个像素和每个音色的可靠传送。



B/K/S/E/T/F系列


- 多芯（2-32芯）、同轴、三同轴、混装
- 5000以上可靠插拔次数
- 适用温度: -55℃~+250℃
- 使用环境: 室内（IP50）、室外（IP68）



成像 医疗行业解决方案

协顺(Finecables)的PSUH-PULL P系列产品, 提供广泛的塑料医疗连接器, 均使用FDA批准的塑料材料PSU, PEI和其他PSU为基础材料。

协顺(Finecables)还为您提供细线和细间距端接技术, 旨在搭配我们的微小型同轴电缆选件。从基于推车的器械到手持护理器械, 协顺为医疗成像行业提供领先的技术以及符合人体工程学、具有成本效益的集成解决方案。

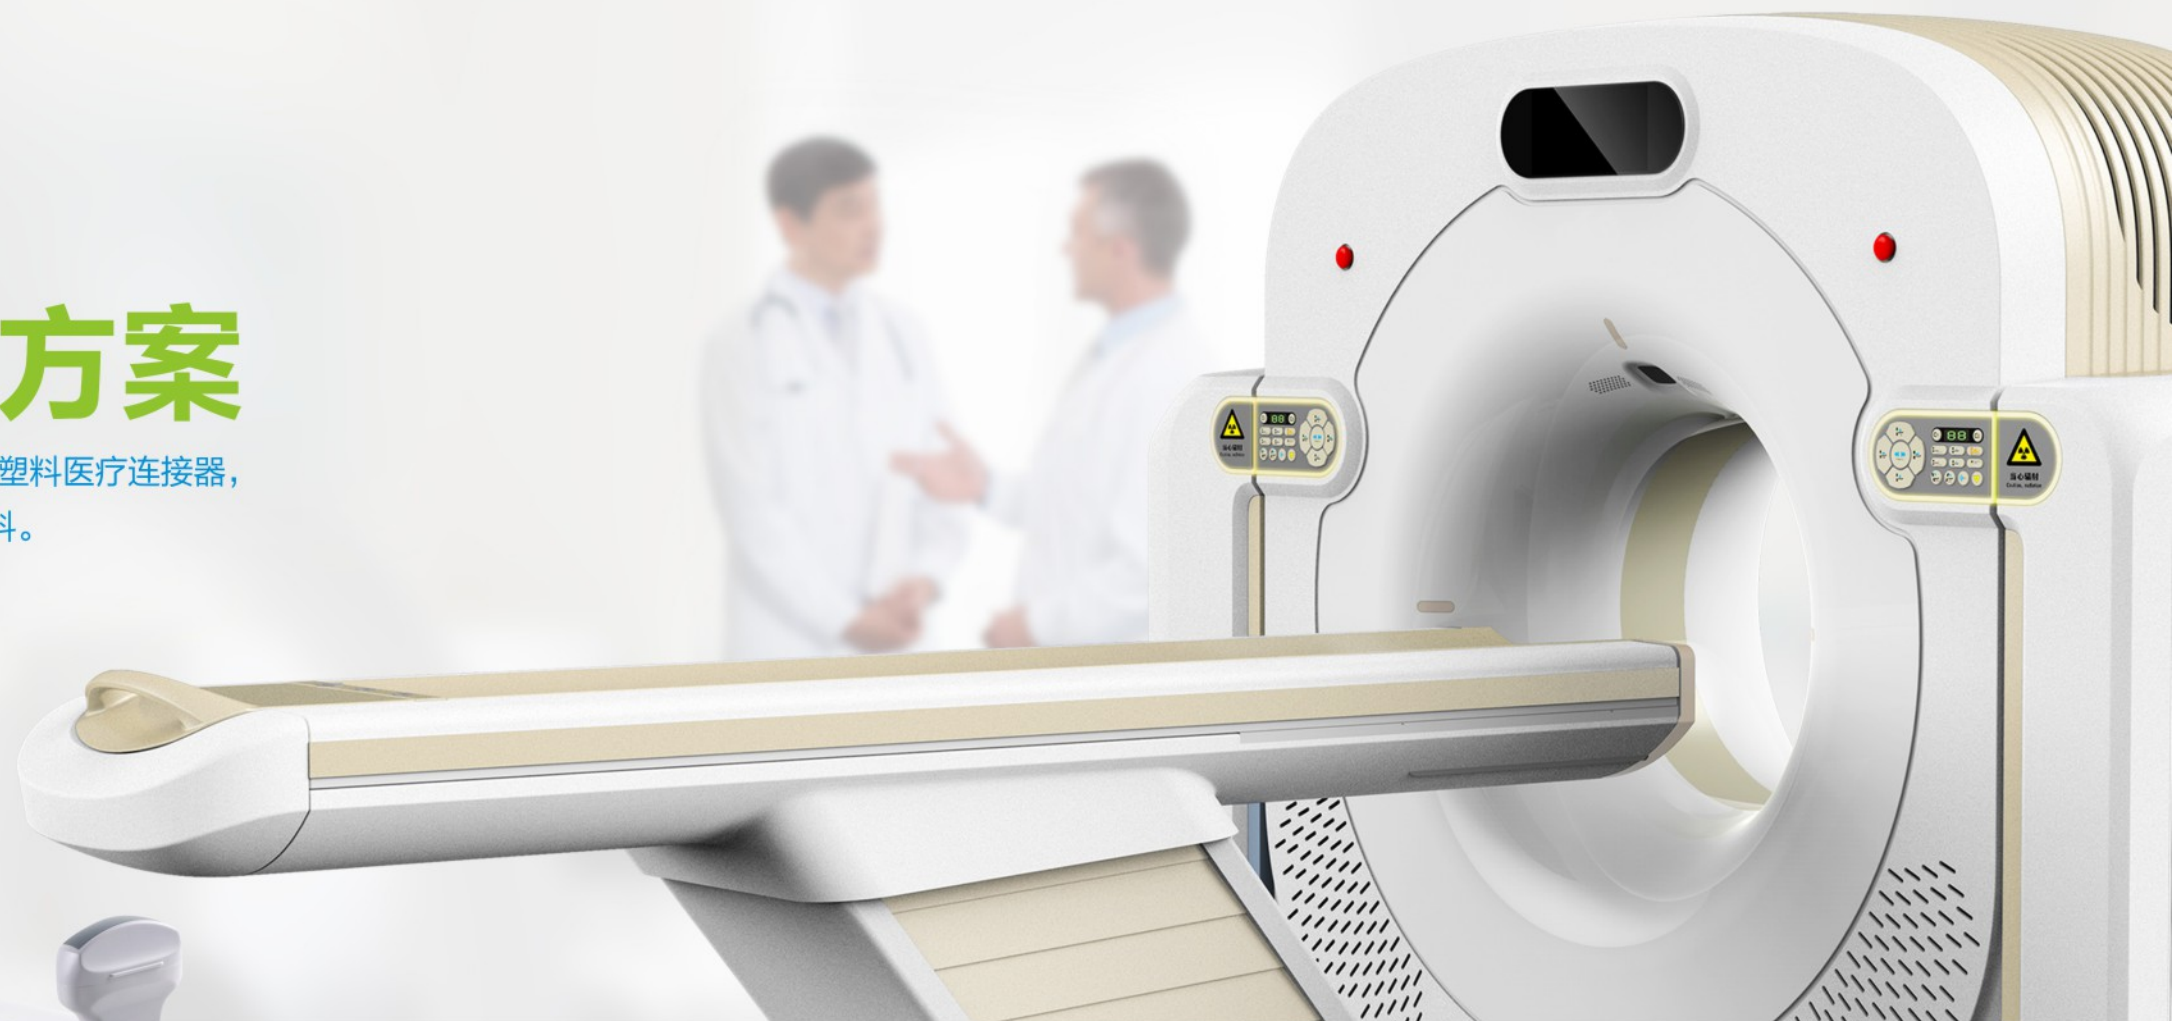

尽管历史上亚历山大·弗莱明 (Alexander Fleming) 博士发现青霉素靠的是运气, 但绝大多数的医疗创新都历经了无数个小时的研究、数据分析和测试。研究人员、医生、数据、技术和患者的多方结合, 才造就了延续成功的测试和测量机会。在准确收集数据以帮助客户作出更明智、改变生活的决策方面, 传感器发挥着重要的作用。了解 协顺(Finecables)如今如何运用传感器和医学专业知识, 以帮助启发您利用我们的技术实现设计, 创造一个更健康的未来。



P系列特点

- 多芯2-26芯
- 插拔次数: >2000次
- 胶芯材料: PEEK
- 适用温度: -55°C~+150°C
- 适用环境: 室内
- 系列号: 1P、2P